



DEXTER LAUNDRY

CATÁLOGO DE LAVANDERÍAS EN INSTALACIONES





CUANDO SU NEGOCIO DEPENDE DE LA LAVANDERÍA, USTED PUEDE CONFIAR EN DEXTER.

Sabemos que su negocio es más que la lavandería. Es por eso que Dexter Laundry ofrece una línea completa de soluciones de lavandería en instalaciones en la que puede confiar. Nuestro software de control y administración a la vanguardia le da el control de su lavandería. Esto le da la confianza de administrar su negocio, mientras le ayudamos a administrar su lavandería.

Por más de un siglo, Dexter Laundry ha ayudado a personas y empresas de todo el mundo a realizar un proceso de lavado más rápido y más eficiente. Los productos de Dexter se pueden encontrar en una amplia variedad de lavanderías, incluso hoteles, hogares de ancianos, hogares para cuidado de animales, estadios deportivos, centros religiosos y muchos más. Los gerentes de lavandería en estas ubicaciones han aprendido por experiencia que las lavadoras y secadoras Dexter están diseñadas para responder ciclo tras ciclo, año tras año e incluso en los ambientes de lavandería más complicados.

Nuestra relación no termina una vez que se completa la venta. Respaldamos cada máquina que fabricamos porque nos apasiona crear la mejor experiencia de propiedad de lavanderías que podamos. Cada una de las máquinas Dexter tienen el respaldo del soporte técnico de por vida y garantía líder en la industria. Estamos orgullosos de asociarnos con nuestros Distribuidores autorizados de Dexter a nivel mundial para garantizar que obtenga el mejor servicio posible.

CUANDO SU NEGOCIO DEPENDE DE LA LAVANDERÍA, USTED PUEDE CONFIAR EN DEXTER.

LA VENTAJA DE DEXTER



Como empleados propietarios, nuestro éxito a largo plazo depende de su éxito a largo plazo. Nuestro enfoque en todos los productos que fabricamos y cada servicio que ofrecemos es facilitar y procesar su ropa, de una forma más sencilla. Lo hacemos al diseñar los productos que superarán sus expectativas de alta calidad y respaldamos cada una de las máquinas en las que invierte. Esa es la **VENTAJA DE DEXTER**, la confianza que necesita para manejar su negocio.



NUESTRA EMPRESA

Dexter Laundry ha ayudado a las personas y a los clientes alrededor del mundo a hacer el proceso de lavandería más rápido y más eficiente durante casi 125 años. Todos nuestros productos son diseñados, fabricados y ensamblados en Estados Unidos en nuestro centro de operaciones en Fairfield, Iowa. Como una empresa propiedad de los empleados, nuestro éxito personal depende del suyo y tenemos el compromiso de construir juntos mejores negocios.

NUESTROS PRODUCTOS

Todos los productos Dexter están diseñados y fabricados para garantizar que resistirán incluso en las condiciones de lavado más difíciles. Nos rehusamos a comprometer el diseño o los materiales que colocamos en cada máquina. Para proporcionar la más alta calidad y confiabilidad, creemos que nosotros debemos fabricar todos los productos con la marca Dexter.




NUESTRO COMPROMISO

En Dexter tenemos el compromiso de ayudarle a mantener en funcionamiento su negocio. Los invitamos a comunicarse con nuestro equipo antes, durante y después de su inversión en lavandería. Estamos aquí para ayudarle y guiarle con gusto a lo largo del camino. Como una prueba adicional de nuestro compromiso, todos los productos Dexter vienen con una garantía líder en la industria y soporte técnico de por vida.

NUESTRAS INDUSTRIAS

Las lavadoras y secadoras Dexter se encuentran en las lavanderías exitosas a nivel mundial. Nuestro equipo despachado se puede encontrar en algunas de las lavanderías más grandes del mundo y nuestros productos en las instalaciones se encuentran en una amplia variedad de ambientes de lavandería. Desde hospitales hasta granjas de lácteos, compañías de bomberos a embarcaciones de combate, ciudades metropolitanas a villas remotas, nuestros productos pueden con todo.

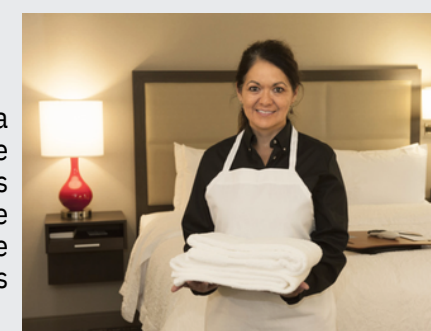

DETALLES DEL PRODUCTO EN LA INSTALACIÓN

Sabemos que su negocio es más que la lavandería. Es por eso que estamos comprometidos a ayudarle a obtener éxito a largo plazo al proveerle una línea completa de soluciones de lavandería en instalaciones en las que puede confiar. Nuestros productos le proporcionarán la flexibilidad, rendimiento y durabilidad que necesita para procesar su lavandería de forma rápida y eficiente. Todos nuestros productos son diseñados, fabricados y probados para garantizar su buen funcionamiento, incluso en las condiciones de lavado más difíciles. Con soporte técnico de por vida y garantías líder en la industria, puede tener la confianza de que estamos detrás de cada máquina.

“ LAS MÁQUINAS DEXTER VALEN LA INVERSIÓN, YA QUE INCLUYEN UN ALTO NIVEL DE SERVICIO Y EXPERIENCIA”.

“ LAS MÁQUINAS DEXTER ESTÁN FABRICADAS CON UNA CALIDAD SUPERIOR EN MENTE. LA RENTABILIDAD HA SIDO IMPRESIONANTE”.

“ LA CALIDAD DE LAS MÁQUINAS ES LO QUE ME CONVENCÍÓ, SENCILLAMENTE FUNCIONAN...”



DETALLES DEL PRODUCTO DE LAVADORAS

DURADERO

Con rodamientos para trabajo pesado en una caja de rodamientos de hierro fundido, una cruceta y eje de acero soldado y una base reforzada que han sido probados por más de dos décadas, las lavadoras Dexter están fabricadas para durar. Cada modelo está diseñado para soportar nuestra prueba fuera de balance extrema de 1,000 horas. Las puertas de cromopulido y latina, el cilindro, los paneles superior, delantero y laterales de acero inoxidable 304, mantienen las lavadoras en excelente estado año tras año.

EFICIENTE

Los cilindros perforados y los deflectores elevados crean una acción de lavado superior, mientras que el diseño de lavadora eficiente ahorra agua en cada ciclo. La característica de inyección de químicos automática permite la combinación perfecta de químicos y ayuda a proteger a su personal de sustancias químicas peligrosas. La opción de centrifugado con fuerza de 100g, o bien, la poderosa opción Express con fuerza de 200g, ayudan a extraer el agua y a reducir el tiempo de secado.

FLEXIBLE

Los controles de la Serie O le dan la precisión que necesita para que su trabajo de lavado se realice bien al mismo tiempo que son sencillos de utilizar. La programación sencilla está disponible con DexterLive.com. El control de 6 ciclos es un control sencillo con 6 ciclos preestablecidos que se pueden programar para adaptarse a sus necesidades de lavado. Nuestro sensor de presión electrónico ofrece un rango de opciones del nivel de agua para aumentar la eficiencia y ayudar a ahorrar en gastos de agua.

CONFIABLE

Nuestra garantía de 10 años líder en la industria cubre la base, la tina, el cilindro, el eje, los sellos, los rodamientos y la caja de rodamientos. Una garantía de piezas de 3 años cubre el resto. Respaldamos cada máquina en la que usted invierte con soporte técnico de por vida.

INSTALACIÓN

Las velocidades ajustables de centrifugado final y otras opciones que se pueden personalizar permiten que las lavadoras Dexter se ajusten a la mayoría de instalaciones. La mayoría de las lavadoras Dexter pueden pasar a través del umbral de la puerta estándar de 36". La mayoría de lavadoras Dexter se puede instalar con energía monofásica o trifásica.

OPCIONES

Los controles de la serie O están disponibles con velocidad de extracto de fuerza g 200. Los controles de 6 ciclos se encuentran disponibles en extracción de fuerza g 100 y 200. Algunos modelos de la serie O también se encuentran disponibles con opciones de calor de vapor y calor eléctrico.

DETALLES DEL PRODUCTO DE SECADORAS

DURADERO

Con los rodamientos para trabajo pesado en la caja de rodamientos de hierro fundido y gabinetes completamente soldados y pintados, las secadoras Dexter están fabricadas para durar. Con el uso de tecnología ya comprobada en sistemas de lavadora, los ensambles de cruceta de acero soldado sostienen el tambor de la parte trasera y eliminan la necesidad de usar rodillos de soporte delantero. Los deflectores del tambor incorporados son fuertes y estables mientras que proporcionan una grandiosa acción de mezclado.

EFICIENTE

Las secadoras serie O ofrece la Detección de humedad con la tecnología de detección inalámbrica que reduce el tiempo de secado, ahorrando energía y prolongando la duración de su lino. Los tambores perforados y el flujo de aire radial balanceado proporcionan la máxima eficiencia. La opción antiarrugas ofrece un tambor intermitente para mantener la ropa sin arrugas.

FLEXIBLE

Los controles de la Serie O le dan la precisión que necesita para que su trabajo de lavado se realice bien al mismo tiempo que es sencillo de utilizar. La programación sencilla está disponible con DexterLive.com. El control de 6 ciclos es un control sencillo con cinco ciclos preestablecidos y un ciclo temporal que se ajusta a sus necesidades de lavado. La opción de puerta reversible en todas las secadoras individuales de lavandería en instalaciones permite una configuración más ergonómica cuando es necesario.

CONFIABLE

Nuestra garantía de 5 años líder en la industria cubre el balancín, los rodamientos y el alojamiento de los rodamientos. Una garantía de piezas de 3 años cubre el resto. Las secadoras serie O ofrece el Sistema de respuesta ante incendios de Dexter. Si ocurre un aumento inesperado en la temperatura, la máquina tomará una acción para ayudar a proteger su instalación.

INSTALACIÓN

El escape y la ventilación vertical vienen estándar en cada secadora para una fácil instalación. El orificio de limpieza del escape es fácil de alcanzar y permite dar un mantenimiento regular. La puerta de servicio inferior con bisagras en las secadoras sencillas hace que la limpieza del filtro de pelusas sea fácil y rápido.

Los tambores de acero inoxidable o galvanizados y los paneles de acero inoxidable o blanco se encuentran disponibles en la mayoría de modelos. Disponible con los controles de 6 ciclos o serie O. Elija entre los modelos de gas o eléctricos. También hay kits de propano disponibles. Se encuentran disponibles las opciones para los modelos reversibles y Respuesta ante incendios.

CON LA SERIE O DE DEXTER USTED TIENE EL CONTROL TOTAL

DE SU NEGOCIO Y SU LAVANDERÍA. Nuestros controles fáciles de usar de la Serie O le proporcionan precisión y las características que necesita para garantizar que su lavandería se haga correctamente. Con los sistemas detallados de tecnología y elaboración de informes, usted cuenta con las herramientas necesarias para limitar los tiempos de inactividad y mantener su lavandería funcionando de forma eficiente. Esto le da más tiempo para encargarse de su negocio, no solo de la lavandería.



SERIE O: CONTROL TOTAL DE SU NEGOCIO Y SU LAVANDERÍA.

MAYOR FLEXIBILIDAD

Con la capacidad de programar 100 ciclos únicos que constan de 20 etapas distintas con muchas opciones de configuración, nuestros controles ofrecen la flexibilidad y precisión que necesita para garantizar que se maneje correctamente su lavandería.

OPCIONES DE VARIOS IDIOMAS

Nuestros controles se pueden configurar para varios idiomas ya sea en ciclos globales o específicos. Esto significa que puede crear ciclos para sus empleados que hablan español y para sus empleados que hablan otros idiomas, lo que reduce el riesgo de malos entendidos.

INFORMES DE ADMINISTRACIÓN

Tenga en cuenta la productividad de su sala de lavandería con nuestras opciones de informes de Control total. Lleve un registro del uso del ciclo y tiempo de inactividad de la máquina para garantizar que su lavandería funcione de forma eficiente.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMEDAD

Nuestro sistema patentado de detección de humedad con tecnología de detección inalámbrica elimina las dudas en cuanto al secado. Cada ciclo de secado automático se detiene automáticamente cuando la carga está seca, lo que aumenta el resultado y reduce el desgaste de la tela.

PROGRAMACIÓN SENCILLA CON DEXTERLIVE

DexterLive.com le facilita más que nunca antes la programación de los controles y la administración de su lavandería. Esta aplicación gratuita con base en web le permite crear y ajustar todas sus configuraciones de ciclo. Sus configuraciones se pueden descargar y copiar a sus máquinas por medio de USB.

CICLOS DE ESPECIALIDAD

Nuestros controles se pueden programar para ciclos especiales, como ultra delicado para limpieza en húmedo. Además, nuestro sistema de inyección química de 10 puertos permite la combinación correcta en el momento correcto.

SISTEMA DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS

Todas las secadoras de la serie O ofrecen la seguridad agregada del Sistema de respuesta ante incendios al detectar automáticamente cuando una carga aumenta inesperadamente de temperatura. También contamos con los modelos de Respuesta ante incendios a base de agua.

CONFIGURACIONES DE LA INDUSTRIA

La ropa sucia es algo común, pero sus necesidades específicas son únicas. Nuestros controles ofrecen ciclos creados específicamente para determinadas industrias. Ya sea que usted administre un hotel, una clínica veterinaria o un hogar de ancianos, nuestro control tiene las opciones preestablecidas que necesita para manejar su lavandería.

LAVADORAS CON CALOR

Para las aplicaciones en las que la precisión es esencial, ofrecemos lavadoras con calor que proporcionan una retroalimentación de temperatura en tiempo real para garantizar que cada carga llegue a su temperatura objetivo.

LAVADORAS Fabricadas para durar | Eficiencia energética | Garantía de 10 años



LAVADORAS EXPRESS Fabricadas para durar | Extracto alto | Garantía de 10 años



SECADORAS EXPRESS Fabricadas para durar | Rendimiento superior | Garantía de 5 años



LAVADORAS SERIE O EXPRESS Control total | Extracto alto | Mayor flexibilidad | Garantía de 10 años



LAVADORA Y SECADORA APILADA EXPRESS Fabricadas para durar | Rendimiento superior



SECADORAS SERIE O EXPRESS Control total | Detección de humedad | Respuesta ante incendios | Garantía de 5 años





¿CUÁL CONTROL ES ADECUADO PARA USTED?

COMPARACIÓN DE CONTROL DE LA LAVADORA

	6 ciclos	Serie O
CONFIGURACIONES DEL MODELO		
VELOCIDAD ALTA DE CENTRIFUGADO	X	X
OPCIÓN DE AGUA CON CALOR		X
(LA DISPONIBILIDAD VARÍA SEGÚN EL MODELO)		
PROGRAMACIÓN DE CONTROL		
CICLOS PROGRAMABLES	6	100
ETAPAS PROGRAMABLES	8	20
PUERTOS DE INYECCIÓN QUÍMICA	4	10
OPCIÓN DE REMOJO		X
OPCIONES DE AGITACIÓN MÚLTIPLE		X
INICIO DE LA DEMORA		X
VELOCIDADES DE GIRO		X
PROGRAMABLES		X
PROGRAMACIÓN DE DEXTERLIVE		
PANTALLA DE CONTROL		
TIPO DE PANTALLA	SEGMENTADAA TODO COLOR	
VARIOS IDIOMAS		X
INFORME DE PRODUCTIVIDAD		X
REGISTRO DE TEMPERATURA		X
(LA DISPONIBILIDAD VARÍA SEGÚN EL MODELO)		

COMPARACIÓN DE CONTROL DE LA SECADORA

	6 ciclos	Serie O
CONFIGURACIONES DEL MODELO		
TAMBORES REVERSIBLES (LA DISPONIBILIDAD VARÍA SEGÚN EL MODELO)	X	X
SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMEDAD		X
SISTEMA DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS		X
SISTEMA DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS CON BASE EN AGUA		X
PROGRAMACIÓN DE CONTROL		
CICLOS PROGRAMABLES	6	100
ETAPAS PROGRAMABLES	2	20
OPCIÓN SIN CALOR	X	X
RETARDO DE REVERSIÓN PROGRAMABLE		X
PROGRAMACIÓN DE DEXTERLIVE		X
PANTALLA DE CONTROL		
TIPO DE PANTALLA	SEGMENTADAA TODO COLOR	
VARIOS IDIOMAS		X
INFORME DE PRODUCTIVIDAD		X

SERIE O : ESPECIFICACIONES DE LAVADORAS *EXPRESS*

		T-350		T-450		T-650		T-750		T-950		T-1450	
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)	20	(9.1)	30	(13.6)	40	(18.1)	50	(22.7)	60	(27.2)	90	(40.8)
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)	2.7	(76.5)	3.8	(107.6)	6	(170)	6.5	(184.1)	9	(254.9)	13.7	(388)
Velocidad	Extracción de alta velocidad - g (RPM)	200	(819)	200	(750)	200	(750)	200	(685)	200	(685)	200	(617)
	Velocidad de extracción intermedia - g (RPM)	60	(449)	60	(411)	60	(411)	60	(375)	60	(375)	60	(338)
	Velocidad de lavado - g (RPM)	0.9	(55)	0.9	(50)	0.9	(50)	0.9	(43)	0.9	(43)	0.9	(39)
	Tamaño del motor - hp (kW)	1	(0.75)	2	(1.5)	2	(1.5)	3	(2.2)	3	(2.2)	6.7	(5)
Dimensiones	Altura del gabinete - pulgadas (cm)	43 7/8	(111.4)	48 3/16	(122.4)	53	(134.6)	53 7/8	(136.9)	55 3/8	(140.7)	62 3/8	(158.4)
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)	26	(66)	29 7/8	(75.9)	29 7/8	(75.9)	34 3/8	(87.3)	34 3/8	(87.3)	41 1/2	(105.4)
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)	28	(71.1)	28 1/4	(71.8)	38 1/8	(96.8)	32 7/8	(83.5)	38 7/8	(98.7)	42 1/4	(107.3)
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)	12 1/4	(31.1)	15 1/4	(38.7)	15 1/4	(38.7)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)	14 7/8	(37.8)	16 1/4	(41.3)	16 1/4	(41.3)	16	(40.6)	16	(40.6)	19 5/16	(49.1)
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)	21	(53.3)	25	(63.5)	25	(63.5)	30	(76.2)	30	(76.2)	37	(94)
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)	13 1/2	(34.3)	13 3/8	(34)	21 1/8	(53.7)	16	(40.6)	22	(55.9)	22	(55.9)
Peso	Peso neto - lb (kg)	383	(173.7)	526	(238.6)	744	(337.5)	920	(417.3)	1000	(453.6)	1322	(599.6)
Envío	Peso de envío - lb (kg)	407	(184.6)	544	(246.8)	766	(347.5)	947	(429.6)	1016	(460.8)	1364	(618.7)
	Altura de envío - pulgadas (cm)	49 1/4	(125.1)	53 1/4	(135.3)	58 3/4	(149.2)	60	(152.4)	61 1/2	(156.2)	69 1/4	(175.9)
	Ancho de envío - pulgadas (cm)	28 1/4	(71.8)	31 1/2	(80)	31 1/2	(80)	36	(91.4)	36	(91.4)	43 1/8	(109.5)
	Profundidad de envío - pulgadas (cm)	33 1/2	(85.1)	33 1/2	(85.1)	43 3/4	(111.1)	38	(96.5)	45 1/4	(114.9)	48	(121.9)
Agua	Tamaño de la entrada de agua - pulgadas (mm)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	Presión (mín./máx.) - psi (kPa)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	Velocidad del flujo - gal/min (L/min)	9	(34)	9	(34)	9	(34)	9	(34)	9 & 12	(34 & 45)	9 & 12	(34 & 45)
	Diámetro de drenaje (D.E.) - pulgadas (cm)	2 1/4	(5.7)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)
	Suelo al centro del drenaje - pulgadas (cm)	5	(12.7)	5	(12.7)	6 7/8	(17.5)	6 5/8	(16.8)	6 5/8	(16.8)	8 5/16	(21.1)
Electricidad	Modelo	Voltios/ Hz/Fase/Cableado											
	-12	Amperios del interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables											
		208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 6.2 / #12		15 / 6.2 / #12		15 / 6.2 / #12		20/ 8.4 / #12		20 / 12 / #12		30 / 15 / #10
	-13	---											
		208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra	---		---		40 / 40 / #8		---		60 / 60 / #6		60 / 60 / #4
	-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 6.2 / 3.5 mm ²		15 / 6.2 / 3.5 mm ²		15 / 6.2 / 3.5 mm ²		20 / 8.4 / 3.5 mm ²		20 / 12 / 3.5 mm ²		30 / 15 / 5.3 mm ²
-68	400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra	---		---		30 / 30 / 8.4 mm ²		---		40 / 40 / 8.4 mm ²		---	
Opciones/Instalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)
	Grosor mínimo del concreto - pulgadas (cm)	6	(15.2)	6	(15.2)	8	(20.3)	8	(20.3)	8	(20.3)	12	(30.5)
	Controles	serie O		serie O		serie O		serie O		serie O		serie O	

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas del producto están sujetas a cambios, consulte con Dexter Laundry, su Distribuidor autorizado de Dexter o el manual de instalación para obtener la información más precisa. Las aprobaciones de agencia varían según la configuración de la máquina. Los principales órganos de aprobación incluyen ETL, CE y AGA.

6 CICLOS : ESPECIFICACIONES DE LAVADORAS

		T-300		T-400		T-600		T-900		T-1200	
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)	20 (9.1)	30 (13.6)	40 (18.1)	60 (27.2)	80 (36.3)					
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)	2.7 (76.5)	4 (113.3)	6 (170)	9 (254.9)	11.5 (325.6)					
Velocidad	Extracción de alta velocidad - g (RPM)	100 (579)	100 (532)	100 (532)	100 (485)	100 (485)					
	Velocidad de extracción intermedia - g (RPM)	60 (449)	60 (412)	60 (412)	60 (375)	60 (375)					
	Velocidad de lavado - g (RPM)	0.9 (55)	0.9 (50)	0.9 (50)	0.9 (43)	0.9 (43)					
	Tamaño del motor - hp (kW)	1 (0.75)	2 (1.5)	2 (1.5)	3 (2.2)	3 (2.2)					
Dimensiones	Altura del gabinete - pulgadas (cm)	43 7/8 (111.4)	48 3/16 (122.4)	49 11/16 (126.2)	55 3/8 (140.7)	57 7/8 (147)					
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)	26 (66)	29 7/8 (75.9)	29 7/8 (75.9)	34 3/8 (87.3)	34 3/8 (87.3)					
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)	25 (63.5)	27 3/8 (69.5)	36 (91.4)	38 7/8 (98.8)	45 3/8 (115.3)					
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)	12 1/4 (31.1)	15 1/4 (38.7)	15 1/4 (38.7)	19 1/4 (48.9)	19 1/4 (48.9)					
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)	14 7/8 (37.8)	16 1/4 (41.3)	16 1/4 (41.3)	16 (40.6)	18 1/2 (47)					
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)	21 (53.3)	25 (63.5)	25 (63.5)	30 (76.2)	30 (76.2)					
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)	13 1/2 (34.3)	14 1/8 (35.9)	21 1/8 (53.7)	22 (55.9)	28 (71.1)					
Peso	Peso neto - lb (kg)	317 (143.8)	432 (196)	558 (253.1)	964 (437.3)	1022 (463.6)					
Envío	Peso de envío - lb (kg)	340 (154.2)	450 (204.1)	580 (263.1)	980 (444.5)	1063 (482.2)					
	Altura de envío - pulgadas (cm)	50 (127)	53 1/4 (135.3)	54 3/4 (139.1)	61 1/2 (156.2)	63 3/4 (161.9)					
	Ancho de envío - pulgadas (cm)	27 1/4 (69.2)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	36 (91.4)	36 (91.4)					
	Profundidad de envío - pulgadas (cm)	30 1/2 (77.5)	33 1/2 (85.1)	41 (104.1)	44 1/4 (112.4)	52 3/16 (132.6)					
Agua	Tamaño de la entrada de agua - pulgadas (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)					
	Presión (mín./máx.) - psi (kPa)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)					
	Velocidad del flujo - gal/min (L/min)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 & 12 (34 & 45)					
	Diámetro de drenaje (D.E.) - pulgadas (cm)	2 1/4 (5.7)	3 (7.6)	3 (7.6)	3 (7.6)	3 (7.6)					
	Suelo al centro del drenaje - pulgadas (cm)	6 (15.2)	4 11/16 (11.9)	5 (12.7)	6 5/8 (16.8)	8 5/8 (21.8)					
Electricidad	Modelo	Voltios/ Hz/Fase/Cableado	Amperios del interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables								
	-10	120 / 60 / 1 /incluido	20 / 13 /incluido	---	---	---	---				
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 4 / #12	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	20 / 8.4 / #12	20 / 8.4 / #12				
		208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra									
	-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 4 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²				
	-59	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 4 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	---				
OpcionesInstalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)				
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)				
	Grosor mínimo del concreto - pulgadas (cm)	6 (15.2)	6 (15.2)	6 (15.2)	8 (20.3)	8 (20.3)					
OpcionesInstalación	Controles	Solo de 6 ciclos	Solo de 6 ciclos	Solo de 6 ciclos	Solo de 6 ciclos	Solo de 6 ciclos					

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas del producto están sujetas a cambios, consulte con Dexter Laundry, su Distribuidor autorizado de Dexter o el manual de instalación para obtener la información más precisa. Las aprobaciones de agencia varían según la configuración de la máquina. Los principales órganos de aprobación incluyen ETL, CE y AGA.

6 CICLOS : ESPECIFICACIONES DE LAVADORAS *EXPRESS*

		T-350		T-450		T-650		T-750		T-950		T-1450	
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)	20 (9.1)	30 (13.6)	40 (18.1)	50 (22.7)	60 (27.2)	90 (40.8)						
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)	2.7 (76.5)	3.8 (107.6)	6 (170)	6.5 (184.1)	9 (254.9)	13.7 (388)						
Velocidad	Extracción de alta velocidad - g (RPM)	200 (819)	200 (750)	200 (750)	200 (685)	200 (685)	200 (617)						
	Velocidad de extracción intermedia - g (RPM)	60 (449)	60 (411)	60 (411)	60 (375)	60 (375)	60 (338)						
	Velocidad de lavado - g (RPM)	0.9 (55)	0.9 (50)	0.9 (50)	0.9 (43)	0.9 (43)	0.9 (39)						
	Tamaño del motor - hp (kW)	1 (0.75)	2 (1.5)	2 (1.5)	3 (2.2)	3 (2.2)	6.7 (5)						
Dimensiones	Altura del gabinete - pulgadas (cm)	43 7/8 (111.4)	48 3/16 (122.4)	53 (134.6)	53 7/8 (136.9)	55 3/8 (140.7)	62 3/8 (158.4)						
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)	26 (66)	29 7/8 (75.9)	29 7/8 (75.9)	34 3/8 (87.3)	34 3/8 (87.3)	41 1/2 (105.4)						
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)	28 (71.1)	28 1/4 (71.8)	38 1/8 (96.8)	32 7/8 (83.5)	38 7/8 (98.7)	42 1/4 (107.3)						
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)	12 1/4 (31.1)	15 1/4 (38.7)	15 1/4 (38.7)	19 1/4 (48.9)	19 1/4 (48.9)	19 1/4 (48.9)						
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)	14 7/8 (37.8)	16 1/4 (41.3)	16 1/4 (41.3)	16 (40.6)	16 (40.6)	19 5/16 (49.1)						
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)	21 (53.3)	25 (63.5)	25 (63.5)	30 (76.2)	30 (76.2)	37 (94)						
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)	13 1/2 (34.3)	13 3/8 (34)	21 1/8 (53.7)	16 (40.6)	22 (55.9)	22 (55.9)						
Peso	Peso neto - lb (kg)	383 (173.7)	526 (238.6)	744 (337.5)	920 (417.3)	1000 (453.6)	1322 (599.6)						
Envío	Peso de envío - lb (kg)	407 (184.6)	544 (246.8)	766 (347.5)	947 (429.6)	1016 (460.8)	1364 (618.7)						
	Altura de envío - pulgadas (cm)	49 1/4 (125.1)	53 1/4 (135.3)	58 3/4 (149.2)	60 (152.4)	61 1/2 (156.2)	69 1/4 (175.9)						
	Ancho de envío - pulgadas (cm)	28 1/4 (71.8)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	36 (91.4)	36 (91.4)	43 1/8 (109.5)						
	Profundidad de envío - pulgadas (cm)	33 1/2 (85.1)	33 1/2 (85.1)	43 3/4 (111.1)	38 (96.5)	45 1/4 (114.9)	48 (121.9)						
Agua	Tamaño de la entrada de agua - pulgadas (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)						
	Presión (mín./máx.) - psi (kPa)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)						
	Velocidad del flujo - gal/min (L/min)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 & 12 (34 & 45)	9 & 12 (34 & 45)						
	Diámetro de drenaje (D.E.) - pulgadas (cm)	2 1/4 (5.7)	3 (7.6)	3 (7.6)	3 (7.6)	3 (7.6)	3 (7.6)						
	Suelo al centro del drenaje - pulgadas (cm)	6 (15.2)	5 (12.7)	6 7/8 (17.5)	6 5/8 (16.8)	6 5/8 (16.8)	8 5/16 (21.1)						
Electricidad	Modelo	Voltios/ Hz/Fase/Cableado	Amperios del interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables										
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	20 / 8.4 / #12	20 / 12 / #12	30 / 15 / #10					
		208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra											
	-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	20 / 12 / 3.5 mm²	30 / 15 / 5.3 mm²					
	-59	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	---	---					
OpcionesInstalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)	1/2 (1.3)					
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)					
	Grosor mínimo del concreto - pulgadas (cm)	6 (15.2)	6 (15.2)	8 (20.3)	8 (20.3)	8 (20.3)	12 (30.5)						
OpcionesInstalación	Controles	6 ciclos	6 ciclos	6 ciclos	6 ciclos	6 ciclos	6 ciclos	6 ciclos					

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas del producto están sujetas a cambios, consulte con Dexter Laundry, su Distribuidor autorizado de Dexter o el manual de instalación para obtener la información más precisa. Las aprobaciones de agencia varían según la configuración de la máquina. Los principales órganos de aprobación incluyen ETL, CE y AGA.

SERIE O : ESPECIFICACIONES DE SECADORAS

EXPRESS

T-30					T-50				
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)		30 (13.6)		50 (22.7)				
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)		11.3 (320)		15.8 (447.4)				
Velocidad y flujo de aire	Velocidad del tambor - RPM		47 ---		45 ---				
	Tamaño del motor - hp (kW)		0.5 (0.38)		2 & 0.5 (1.5 & 0.38)				
	Salida de flujo de aire 8" - 60 Hz : 50 Hz - cfm (M3/min)		830 : 690 (23.5 : 19.5)		910 : 760 (25.8 : 21.5)				
Dimensiones y peso	Altura del gabinete - pulgadas (cm)		72 1/4 (183.5)		72 1/4 (183.5)				
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)		31 1/2 (80)		34 1/2 (87.6)				
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)		41 3/4 (106)		50 (127)				
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)		22 5/8 (57.5)		25 5/8 (65.1)				
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)		28 3/4 (73)		27 1/4 (69.2)				
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)		30 (76.2)		32 1/2 (82.6)				
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)		27 1/2 (69.9)		33 (83.8)				
	Área del filtro de pelusa - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		515 (3323)		708 (4568)				
	Peso neto - lb (kg)		454 (205.9)		560 (254)				
	Envío	Peso de envío - lb (kg)		499 (226.3)		620 (281.2)			
Altura de envío - pulgadas (cm)		77 1/4 (196.2)		77 1/4 (196.2)					
Ancho de envío - pulgadas (cm)		32 3/4 (83.2)		36 (91.4)					
Profundidad de envío - pulgadas (cm)		45 1/2 (115.6)		53 1/2 (135.9)					
Gas	Conexión de suministro de gas - pulgadas (mm)		1/2 (12.7)		1/2 (12.7)				
	Suministro de gas natural (columna de agua) - pulgadas (cm)		5-10 (12.7-25.4)		5-10 (12.7-25.4)				
	Suministro de gas LP (columna de agua) - pulgadas (cm)		11 1/2-13 1/2 (29.2-34.3)		11 1/2-13 1/2 (29.2-34.3)				
	Uso de gas - 60Hz 50 Hz - BTU/hr (kW)		90,000 : 74,000 (26.4 : 21.7)		145,000 : 120,000 (42.5 : 35.2)				
Electricidad	Modelos de gas		Voltios/ Hz/Fase/Cableado		Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible				
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra		---		15 / 5.1 / #12 / Reversible			
	-15	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra		15 / 5.1 / #12 / No Reversible		---			
		120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra		15 / 9.6 / #12 / No Reversible		---			
-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra		10 / 5.1 / 2.1 mm² / No Reversible		10 / 5.1 / 2.1 mm² / Reversible				
Instalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)		0 (0)		0 (0)				
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)		18 (45.7)		18 (45.7)				
	Aire de complemento requerido - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		1 (929)		1.25 (1161)				
	Tamaño del escape - pulgadas (cm)		8 (20.3)		8 (20.3)				
	Contrapresión máxima de escape (columna de agua) - pulgadas (mm)		0.3 (7.6)		0.3 (7.6)				
	Longitud recomendada del escape - pies (m) y 2 codos		14 (4.3)		14 (4.3)				
Opciones	Controles		serie O		serie O				
	Reversible		---		Reversible				
	Otras características y opciones		Detección de humedad residual, sistema de respuesta ante incendios		Detección de humedad residual, respuesta ante incendios				

SERIE O : ESPECIFICACIONES DE SECADORAS

EXPRESS

T-80					T-120				
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)		80 (36.3)		120 (54.4)				
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)		23 (651.3)		36.1 (1022.2)				
Velocidad	Velocidad del tambor - RPM		40 ---		36.5 ---				
	Tamaño del motor - No reversible - 60 Hz: 50 Hz - hp (kW)		1 : 0.75 (0.75 : 0.56)		---				
	Tamaño del motor - Reversible - 60 Hz: 50 Hz - hp (kW)		1 & 0.75 : 1 & 0.75 (0.75 & 0.56 : 0.75 & 0.56)		1 & 1 : 1 & 0.75 (0.75 & 0.75 : 0.75 & 0.56)				
Flujo de aire	Salida de flujo de aire 8" - 60 Hz : 50 Hz - cfm (M3/min)		1200 : 1000 (34 : 28.3)		---				
	Salida de flujo de aire 10" - 60 Hz & 50 Hz - cfm (M3/min)		---		1250 : 1000 (35.4 : 28.3)				
	(M3/min) Salida de flujo de aire 12" - 60 Hz & 50 Hz - cfm (M3/min)		---		1450 : 1000 (41.1 : 28.3)				
Dimensiones y peso	Altura del gabinete - pulgadas (cm)		75 3/4 (192.4)		85 5/16 (216.7)				
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)		38 1/2 (97.8)		46 3/4 (118.7)				
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)		51 3/4 (131.4)		60 3/16 (152.9)				
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)		25 5/8 (65.1)		25 5/8 (65.1)				
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)		29 1/4 (74.3)		37 (94)				
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)		36 1/2 (92.7)		43 (109.2)				
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)		38 (96.5)		43 (109.2)				
	Área del filtro de pelusa - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		823 (5310)		862 (5561)				
	Peso neto - lb (kg)		715 (324.3)		1075 (487.6)				
	Envío	Peso de envío - lb (kg)		770 80 (349.3)		1122 (508.9)			
Altura de envío - pulgadas (cm)		3/4 40 (101.6)		88 3/8 (109.2)					
Ancho de envío - pulgadas (cm)		1/4 55 (140.1)		48 1/4 (122.9)					
Profundidad de envío - pulgadas (cm)		1/2 (127)		68 1/2 (173.2)					
Gas	Conexión/suministro de gas - pulgadas (mm)		3/4 (19.1)		3/4 (19.1)				
	Suministro de gas natural (columna de agua) - pulgadas (cm)		5-10 (12.7-25.4)		5-10 (12.7-25.4)				
	Suministro de gas LP (columna de agua) - pulgadas (cm)		11 1/2-13 1/2 (29.2 - 34.3)		11 1/2-13 1/2 (29.2-34.3)				
	Uso de gas - 60Hz 50 Hz - BTU/hr (kW)		215,000 : 195,000 (63 : 57.1)		320,000 : 300,000 (93.8 : 87.9)				
Electricidad	Modelos de gasVoltios/ Hz/Fase/Cableado		Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible						
	-10	120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 10.4 / #12 / Reversible		25 / 15 / #12 /				
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 5.5 / #12 / Reversible		Reversible 20 / 10 / #12				
	-15	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 5.5 / #12 / No Reversible		/ Reversible				
		120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 10.4 / #12 / No Reversible		---				
-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	10 / 5.2 / 2.1 mm² / Reversible Y No Reversible		20 / 10 / 3.5 mm² / Reversible					
Instalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)		0 (0)		0 (0)				
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)		18 (45.7)		18 (45.7)				
	Aire de complemento requerido - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		1.5 (1394)		2.25 (2090)				
	Tamaño del escape - pulgadas (cm)		8 (20.3)		10 o 12 (25.4 o 30.5)				
	Contrapresión máxima de escape (columna de agua) - pulgadas (mm)		0.3 (7.6)		0.3 (7.6)				
	Longitud recomendada del escape - pies (m) y 2 codos		14 (4.3)		14 (4.3)				
Opciones	Controles		serie O		serie O				
	Reversible		Opción de reversión		Reversible				
	Otras características y opciones		Detección de humedad residual, respuesta ante incendios		Detección de humedad residual, respuesta ante incendios				

6 CICLOS : ESPECIFICACIONES DE SECADORASEXPRESS

		T-30		T-50	
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)	30	(13.6)	50	(22.7)
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)	11.3	(320)	15.8	(447.4)
flujo de aireVelocidad y	Velocidad del tambor - RPM	47	---	45	---
	Tamaño del motor - No reversible - 60 Hz: 50 Hz - hp (kW) 0.5 : 0.5		(0.38 : 0.38)	1: 0.75	(0.75 : 0.56)
	Tamaño del motor - Reversible - 60 Hz: 50 Hz - hp	---	---	2 & 0.5 : ---	(1.5 & 0.38 : ---)
	(kW) Salida de flujo de aire 8" - 60 Hz : 50 Hz - cfm	830 : 690	(23.5 : 19.5)	910 : 760	(25.8 : 21.5)
Dimensiones y peso	Altura del gabinete - pulgadas (cm)	72 1/4	(183.5)	72 1/4	(183.5)
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)	31 1/2	(80)	34 1/2	(87.6)
	Profundidad del gabinete - No reversible: Reversible - pulgadas (cm)				
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)	41 3/4 : ---	(106 : ---)	48 : 50 25	(121.9 : 127)
		22 5/8	(57.5)	5/8	(65.1)
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)	28 3/4	(73)	27 1/4	(69.2)
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)	30	(76.2)	32 1/2	(82.6)
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)	27 1/2	(69.9)	33	(83.8)
	Área del filtro de pelusa - pulg. cuadradas (cm cuadrados)	515	(3323)	708	(4568)
	Peso neto - No reversible: Reversible - lb (kg)	454 : ---	(205.9 : ---)	540 : 560	(244.9 : 254)
Envío	Peso de envío - No reversible: Reversible - lb (kg)	499 : --- 77	(226.3 : ---)	590 : 620	(267.6 : 281.2)
	Altura de envío - pulgadas (cm)	1/4	(196.2)	77 1/4	(196.2)
	Ancho de envío - pulgadas (cm)	32 3/4	(83.2)	36	(91.4)
	Profundidad de envío - No reversible: Reversible - pulgadas (cm)	45 1/2 : ---	(115.6 : ---)	51 1/2 : 53 1/2	(130.8 : 135.9)
Gas	Conexión de suministro de gas - pulgadas (mm)	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)
	Suministro de gas natural (columna de agua) - pulgadas (cm)	5-10	(12.7-25.4)	5-10	(12.7-25.4)
	Suministro de gas LP (columna de agua) - pulgadas (cm)	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)
	Modelos de gas 60 Hz / 50 Hz / Fase / Cableado	90,000 : 74,000	(26.4 : 21.7)	145,000 : 120,000	(42.5 : 35.2)
Electricidad	Modelos eléctricos	Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible		Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible	
	-10	120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 9.6 / #12 / No Reversible	15 / 9.6 / #12 / No Reversible	
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	---	15 / 5.1 / #12 / Reversible	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	10 / 5.1 / 2.1 mm² / No	10 / 5.1 / 2.1 mm² / No Reversible	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	Reversible 10 / 5.1 / 2.1 mm² /	10 / 5.1 / 2.1 mm² / No Reversible	
	Modelos eléctricos	Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible		Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible	
	-71	24 / 208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	90 / 85 / #2 / No Reversible	90 / 85 / #2 / No Reversible	
	-72	30 / 208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	---	100 / 100 / #1 / No Reversible	
	-74	24 / 240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	80 / 75 / #3 / No Reversible	80 / 75 / #3 / No Reversible	
	-75	30 / 240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	---	90 / 90 / #2 / No Reversible	
	-77	20 / 208 / 60 / 1 / 3 cable + tierra	125 / 120 / (1/0) / No Reversible	---	
	-78	20 / 240 / 60 / 1 / 3 cable + tierra	110 / 105 / (1/0) / No Reversible	---	
	-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra	50 / 45 / 13.3 mm² / No Reversible	50 / 45 / 13.3 mm² / No Reversible	
Instalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)	0	(0)	0	(0)
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)	18	(45.7)	18	(45.7)
	Aire de complemento requerido - pulg. cuadradas (cm cuadrados)	1	)	1.25	(1161
	Tamaño del escape - pulgadas (cm)	8	(929)	8	)
	Contrapresión máxima de escape (columna de agua) - pulgadas (mm)	0.3	(20.3)	0.3	(20.3)
	Longitud recomendada del escape - pies (m) y 2 codos	14	)	14	(7.6)
Opciones	Controles	(7.6) 6 ciclos (4.3)		(4.3) 6 ciclos	
	Reversible	---		Opción de reversión	

6 CICLOS : ESPECIFICACIONES DE SECADORASEXPRESS

		T-80		T-120	
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)	80	(36.3)	120	(54.4)
	Volumen del cilindro - pies cúbicos (L)	23	(651.3)	36.1	(1022.2)
flujo de aireVelocidad y	Velocidad del tambor - RPM	40	---	36.5 T & 1 : 1 & 0.75	---
	Tamaño del motor - No reversible - 60 Hz: 50 Hz - hp (kW) 1 : 0.75		(0.75 : 0.56)		---
	Tamaño del motor - Reversible - 60 Hz: 50 Hz - hp (kW) 1 & 0.75 : 1 & 0.75		(0.75 & 0.56 : 0.75 & 0.56)		(0.75 & 0.75 : 0.75 & 0.56)
Flujo de aireVelocidad y	Salida de flujo de aire 8" - 60 Hz : 50 Hz - cfm	1200 : 1000	(34 : 28.3)	---	---
	(M3/min) Salida de flujo de aire 10" - 60 Hz & 50 Hz -	---	---	1250 : 1000	(35.4 : 28.3)
	cfm (M3/min) Salida de flujo de aire 12" - 60 Hz & 50	---	---	1450 : 1000	28.3) (41.1
Dimensiones y peso	Altura del gabinete - pulgadas (cm)	75 3/4	(192.4	85 5/16	(216.7
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)	38 1/2	)	46 3/4	)
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)	51 3/4	(97.8)	60 3/16	(188.7
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)	25 5/8	(131.4	25 5/8	)
	Parte inferior del piso a la puerta - pulgadas (cm)	29 1/4	)	37	(152.9
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)	36 1/2	(65.1)	43	)
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)	38	(74.3)	43	(65.1)
	Área del filtro de pelusa - pulg. cuadradas (cm cuadrados)	823	(92.7)	862	(94)
	Peso neto - lb (kg)	715	(96.5)	1075	(109.2
Envío	Peso de envío - lb (kg)	770 80	(5310) (349.3)	1122	(508.9
	Altura de envío - pulgadas (cm)	3/4 40	(324.3) (205.1)	88 3/8	(109.2
	Ancho de envío - pulgadas (cm)	1/4 55	(102.2)	48 1/4	(224.5
	Profundidad de envío - pulgadas (cm)	1/2	(141)	68 1/2	(5561
Gas	Conexión/suministro de gas - pulgadas (mm)	3/4	(19.1)	3/4	(487.6
	Suministro de gas natural (columna de agua) - pulgadas (cm)	5-10	(12.7-25.4)	5-10	(122.6
	Suministro de gas LP (columna de agua) - pulgadas (cm)	11 1/2- 13 1/2	(29.2 - 34.3)	11 1/2-13 1/2	(174) (12.7-25.4)
	Uso de gas - 60Hz 50 Hz - BTU/hr (kW)	215,000 : 195,000	(63 : 57.1)	320,000 : 300,000	(93.8 : 87.9)
Electricidad	Modelos de gas	Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible		Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible	
	-10	120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 10.4 / #12 / Reversible Y No Reversible	25 / 15 / #12 / Reversible	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	10 / 5.2 / 2.1 mm² / Reversible Y No Reversible	20 / 10 / 3.5 mm² / Reversible	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	10 / 5.2 / 2.1 mm² / No Reversible	---	
	Modelos eléctricos	Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible		Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible	
	-72	30 / 208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	100 / 100 / #1 / No Reversible	---	
	-73	35 / 208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	125 / 120 / (1/0) / No Reversible	---	
	-75	30 / 240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	90 / 90 / #2 / No Reversible	---	
	-76	36 / 240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra	110 / 105 / #1 / No Reversible	---	
	-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra	50 / 45 / 13.3 mm² / No Reversible	---	
	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)	0	(0)	0	(0)
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)	18	(45.7)	18	(45.7)
Instalación	Aire de complemento requerido - pulg. cuadradas (cm cuadrados)	1.5	(1394)	2.25	(2090)
	Tamaño del escape - pulgadas (cm)	8	(20.3)	10 o 12	(25.4 o 30.5)
	Contrapresión máxima de escape (columna de agua) - pulgadas (mm)	0.3	(7.6)	0.3	(7.6)
	Longitud recomendada del escape - pies (m) y 2 codos	14	(4.3)	14	(4.3)
Opciones	Controles	6 ciclos		6 ciclos	
	Reversible	Opción de reversión		Reversible	

6 CICLOS : ESPECIFICACIONES DE SECADORAS APILABLESEXPRESS

		T-20x2		T-30x2		T-50x2	
Capacidad	Capacidad de peso en seco - lb (kg)	2 x 20	(2x 9.1)	2 x30	(2x 13.6)	2 x 50	(2 x 22.7)
	Volumen del cilindro (por tambor) - pies cúbicos (L)	7	(320)	11.3	(320)	15.8	(447.4)
Velocidad y flujo	Velocidad del tambor - RPM	51	---	47	---	45	---
	Tamaño del motor (por tambor) - No reversible : Reversible: - hp (kW)	0.3 : ---	(0.38 : ---)	0.5 : ---	(0.38 : ---)	0.75 : 2 & 0.5	(0.56 : 1.5 & 0.38)
	Flujo de aire - 60 Hz (por tambor) - cfm	370	(10.5)	600	(17)	650	(18.4)
	(M3/min) Flujo de aire - 50 Hz (por tambor) -	300	(8.5)	500	(14.2)	510	(14.4)
Dimensiones y peso	Altura del gabinete - pulgadas (cm)	68 1/2 27	(174)	76 1/4	(193.7)	79 1/4	(201.3)
	Ancho del gabinete - pulgadas (cm)	44 5/8 18	(68.6)	31 1/2	(80)	34 1/2	(87.6)
	Profundidad del gabinete - pulgadas (cm)	1/8	(113.3)	49 1/2	(125.7)	54 3/4	(139.1)
	Abertura de la puerta - pulgadas (cm)	8 1/2: 42	(46)	22 5/8	(57.5)	25 5/8	(65.1)
	Parte inferior del piso a la puerta - Parte inferior: Superior - pulgadas (cm)	25 1/2 24	(21.6 : 106.7)	7 5/8: 45 1/4	(19.4: 114.9)	7: 46	(17.8 : 116.8)
	Diámetro del cilindro - pulgadas (cm)	285	(64.8)	30	(76.2)	32 1/2	(82.6)
	Profundidad del cilindro - pulgadas (cm)	615	(61)	27 1/2	(69.9)	33 5/4	(83.8)
	Área del filtro de pelusa (por tambor) - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		(1839)	453	(2923)	871	(3510)
			(279)	719	(326.1)		(395.1)
		Peso neto - lb (kg)					
Envío	Peso de envío - lb (kg)	650	(295)	765	(347)	922	(418.2)
	Altura de envío - pulgadas (cm)	74	(188)	81 1/4	(206.4)	84 1/4	(214)
	Ancho de envío - pulgadas (cm)	31.5	(80)	33	(83.8)	36	(91.4)
	Profundidad de envío - pulgadas (cm)	49	(124.5)	57 3/4	(146.7)	61 1/2	(156.2)
Gas	Conexión de suministro de gas - pulgadas (mm)	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)
	Suministro de gas natural (columna de agua) - pulgadas (cm)	5-10	(12.7 - 25.4)	5-10	(12.7 - 25.4)	5-10	(12.7 - 25.4)
	Suministro de gas LP (columna de agua) - pulgadas (cm)	11 1/2 - 14	(29.2 - 35.6)	11 1/2 - 14	(29.2 - 35.6)	11 1/2 - 14	(29.2 - 35.6)
	Uso de gas - 60 Hz 50 Hz (por tambor) - BTU/hr (kW)	56,000: 47,000	(16.4 : 13.8)	90,000 : 74,000	(26.4 : 21.7)	108,000: 96,500	(31.7: 28.3)
Electricidad	Modelos de gas	Voltios / Hz / Fase /Cableado	Amperios del interruptor de circuitos / amperios de funcionamiento / tamaño de los cables / reversible				
	(por secadora apilable)	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	---	---		20 / 15 / #12 / Reversible	
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 3.8 / #12 / No Reversible	15 / 5 / #12 / No Reversible		20 / 10 / #12 / No Reversible	
	-15	120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 7.8 / #12 / No Reversible	20 / 8 / #12 / No Reversible		30 / 20 / #10 / No Reversible	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	15 / 6.6 / 3.5 mm² / No Reversible	15 / 10 / 3.5 mm² / No Reversible		20 / 15 / 3.5 mm² / Reversible	
						20 / 10 / 3.5 mm² / No Reversible	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra	---	15 / 10 / 3.5 mm² / No Reversible		20 / 10 / 3.5 mm² / No Reversible	
Las secadoras apilables Dexter también se encuentran disponibles con configuraciones de calor eléctrico. Para obtener más información consulte DEXTER.COM comuníquese con su Distribuidor autorizado de Dexter.							
Instalación	Espacio mínimo entre máquinas - pulgadas (cm)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	Espacio mínimo detrás de las máquinas - pulgadas (cm)	18	(45.7)	18	(45.7)	18	(45.7)
	Aire de complemento requerido (por secadora apilable) - pies cuadrados (cm cuadrados)	1	(929)	1.5	(1394)	1.5	(1394)
		8	(20.3)	8	(20.3)	8	(20.3)
	Tamaño del escape - pulgadas (cm)		(20.3)		(20.3)		(20.3)
	Contrapresión máxima de escape (columna de agua) - pulgadas (mm)	0.3	(7.6)	0.3	(7.6)	0.3	(7.6)
	Longitud recomendada del escape - pies (m) y 2 codos	14	(4.3)	14	(4.3)	14	(4.3)
Opciones	Controles	Solo de 6 ciclos		Solo de 6 ciclos		Solo de 6 ciclos	
	Otras características y opciones	---		---		Reversible	

6 CICLOS : ESPECIFICACIONES DE SECADORA-LAVADORA APILABLESEXPRESS


			T-350 SWD		T-450 SWD		T-750 SWD	
Capacidad	Capacidad de peso en seco/(por máquina) - lb (kg)		20	(9.1)	30	(13.6)	50	(22.7)
	Volumen del cilindro - Lavadora: Secadora - pies cúbicos (L)		2.7: 7	(76.5 : 198.2)	4: 11.3	(113.3 : 320)	6.5: 15.8	(184.1 : 447.4)
Velocidad y flujo	Velocidad de extracción de la lavadora - Alta: Intermedia : Lavado - g (RPM)		200: 60: 0.9	(579 : 449: 55)	200: 60: 0.9	(750 : 411: 50)	200: 60: 0.9	(685 : 375: 43)
	Velocidad del tambor de la secadora - RPM		51	---	47	---	45	---
	Tamaño del motor - Lavadora: Secadora - hp (kW)		1: 1/3	(0.75 : 0.25)	2: 1/2	(1.5 : 0.38)	3: 2 & 1/2	(2.2 : 1.5 & 0.38)
	Flujo de aire - 60 Hz: 50 Hz - cfm (M3/min)		370: 300	(10.5 : 8.5)	500: 450	(14.6 : 12.7)	650: 510	(18.4 : 14.4)
Dimensiones	Altura - total: Ancho: Profundidad - pulgadas (cm)		74 3/4: 27: 44 5/8	(189.9: 68.6: 113.7)	78 3/8 : 31 1/2 : 49 5/8	(199 : 80: 125.6)	87 3/16: 34 1/2: 54 5/8	(221.5 : 87.6: 138.7)
	Envío - Altura: Ancho: Profundidad - pulgadas (cm)		80 5/8: 29 1/4: 49 1/4	(204.8 : 74.3: 126.4)	84: 34: 54	(213.4 : 86.4: 137.2)	91 5/8: 35 7/8 : 63 1/2	(232.7: 91.1: 161.3)
	Peso - Neto: Envío - lb (kg)							
	Cilindro de la lavadora - Diámetro: Profundidad - pulgadas (cm)		800: 840	(362.9 : 381)	1051: 1101	(476.7 :)	1600: 1650	(725.7 : 748.4)
			21 : 13 1/2	(53.3 : 34.3)	25 : 14 1/8	499.4) (63.5 :	30: 16	(76.2 : 40.6)
	Cilindro de la secadora - Diámetro: Profundidad - pulgadas (cm)		25 1/2: 24	(64.8 : 61)	30 : 27 1/2	35.9) (76.2 :	32 1/2: 33	(82.5 : 83.8)
	Abertura de la puerta - Lavadora: Secadora - pulgadas (cm)		12 1/4 : 18 1/8	(31.1: 46)	15 1/4 : 22	69.9) (38.7 :	19 1/4 : 25 5/8	(48.9: 65.1)
	Parte inferior del piso a la puerta - Lavadora: Secadora - pulgadas (cm)		14 7/8: 48 1/4	(37.8: 122.6)	11/16 12 7/16 :	57.6) (31.6 :	16: 55 1/8	(40.6 : 140)
Instalación	Área del filtro de pelusa de la secadora - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		285	(1839)	47 3/8 453	120.3) (2923)	544	(3510)
	Espacio mínimo - Entre: Detrás - pulgadas (cm)		1/2 : 24	(1.3 :)	1/2 : 24	(1.3 :)	1/2 : 24	(1.3 :)
	Grosor mínimo del concreto - pulgadas (cm)		6	61)	6	61)	8	61)
	Aire de complemento requerido - pulg. cuadradas (cm cuadrados)		0.7	(15.2)	1	(15.2)	1	(20.3)
	Tamaño del escape - pulgadas (cm)		6	(650)	6	(929)	8	(929)
	Contrapresión máxima de escape (columna de agua) - pulgadas (mm)		0.3	(15.2)	0.3	(15.2)	0.3	(20.3)
Agua	Longitud recomendada del escape - pies (m) y 2 codos		6 (7.6)		14	(7.6)	14	(7.6)
	Tamaño de la entrada de agua - pulgadas (mm)		3/4	(1.9)	3/4	(1.9)	3/4	(1.9)
	Presión (mín./máx.) - psi (kPa)		30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	Velocidad del flujo - gal/min (L/min)		9	(34)	9	(34)	9	(34)
	Diámetro de drenaje (D.E.) - pulgadas (cm)		2 1/4	(5.7)	3	(7.6)	3	(7.6)
Gas	Suelo al centro del drenaje - pulgadas (cm)		5 1/8	(14.9)	4 7/16	(11.3)	6 5/8	(16.8)
	Conexión/suministro de gas - pulgadas (mm)		1/2	(12.7)	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)
	Suministro de gas natural (columna de agua) - pulgadas (cm)		5-10	(12.7-25.4)	5-10	(12.7-25.4)	5-10	(12.7-25.4)
	Suministro de gas LP (columna de agua) - pulgadas (cm)		11 1/2 -14	(29.2-35.6)	11 1/2 -14	(29.2-35.6)	11 1/2 -14	(29.2-35.5)
			56,000: 47,000	(16.4 :)	80,000: 74,000	(23.4 :)	108,000: 96,000	(31.7 : 28.3)
Electricidad	Modelo		Voltios/ Hz/Fase/Cableado					
	-16	Lavadora	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra					
		Secadora de gas	208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra					
			208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra					
	-17	Lavadora	208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra					
		Secadora de gas	208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra					
			120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra					
	-39	Lavadora	230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra					
		Secadora de gas	230 / 50 / 1 / 3 cable + tierra					
	Las lavadoras-secadoras apilables Dexter también se encuentran disponibles con configuraciones de calor eléctrico. Para obtener más información consulte DEXTER.COM o comuníquese con su Distribuidor autorizado de Dexter.							
Opciones	Controles		Solo de 6 ciclos		Solo de 6 ciclos		Solo de 6 ciclos	
	Otras características y opciones		---		---		Reversible estándar	



DEXTER.
LAUNDRY

SALFORD-LAUNDRY.COM

EMPLOYEE OWNED | MADE IN THE USA | SINCE 1894 +56 9 88942375

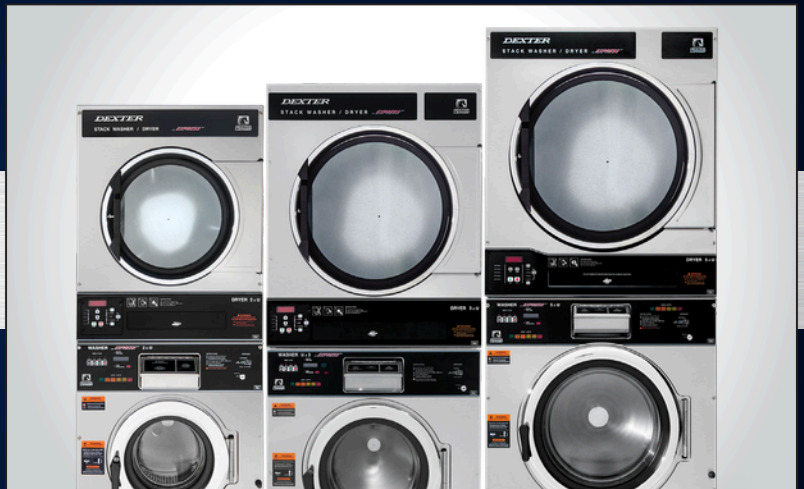

N.º de parte 0995-134-004